


# Dieter's Nixie Tube Data Archive

This file is a part of Dieter's Nixie- and display tubes data archive

If you have more datasheets, articles, books, pictures or other information about Nixie tubes or other display devices please let me know.

Thank you!

Document in this file	Lorenz datasheet: GN6 tube – Dated 1964
Display devices in this document	GN6

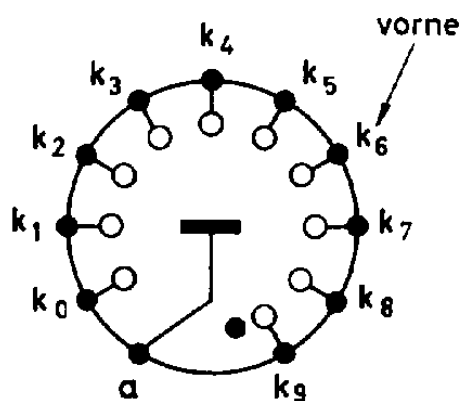

Gewicht ca. 8 g



Abmessungen  
siehe Blatt 2

1. Betriebswerte für Gleichspannung<sup>1)</sup>

Anodenbetriebsspannung	$U_{Ba}$	200	300	400	V
Anodenwiderstand	$R_a$	33	100	150	$k\Omega$
Katodenstrom	$I_k$	1,7	1,6	1,7	mA

2. Grenzwerte

Minimale Speisespannung	$U_{Bmin}$	200	V
Minimale Löschspannung	$U_{emin}$	115	V
Mittlerer Katodenstrom	$I_k$	2,5	mA
Minimaler Katodenstrom für volle Ausleuchtung	$I_{kmin}$	1,25	mA

3. Besondere Hinweise

Zur Erhöhung des Kontrastes ist der Röhrenkolben als Orange-Filter eingefärbt.

Als Speisespannung soll die höchste im Gerät verfügbare Spannung mit einem entsprechend bemessenen Anodenwiderstand verwendet werden, um die Unterschiede im Strom und damit in der Helligkeit infolge Streuung und Lebensdauer der Röhre möglichst gering zu halten.

Die Schaltung soll so ausgelegt sein, daß die nicht betriebenen Katoden entweder abgeschaltet oder auf ein solches Potential gelegt werden, daß sie nicht als Anoden gegenüber der betriebenen Katode wirken können.

Zur Erreichung einer langen Lebensdauer wird ein fortlaufender Wechsel der gezündeten Katoden empfohlen. Bei Dauerbetrieb sollten die Katoden mindestens einmal innerhalb 100 Stunden umgeschaltet werden.

1) Die Röhre darf nicht ohne Anodenwiderstand betrieben werden.

